

MF 8S

205–305 k

NOVÁ ÉRA
PRAKTICKÝCH A
SPOLEHLIVÝCH TRAKTORŮ



MASSEY FERGUSON



reddot winner 2021



red dot winner 2021

V průběhu několika měsíců od oznámení o uvedení na trh sbírá náš traktor nové doby nejvyšší ocenění. Model MF 8S obdržel prestižní titul Traktor roku 2021 a ocenění Red Dot v kategorii Product Design 2021.

MF 8S - NOVÁ ÉRA

praktických a spolehlivých traktorů

„Řada MF 8S není jen obyčejný traktor, nabízí totiž řadu vylepšení pro obsluhu. Obsahuje styl budoucnosti a vystihuje jedinečnost značky Massey Ferguson“

Thierry Lhotte

Viceprezident a ředitel společnosti Massey Ferguson pro Evropu a Blízký východ

Nová vzrušující řada MF 8S představuje pro značku Massey Ferguson zcela novou éru. Nabízí ucelené řešení pro zemědělství navržené tak, aby poskytovalo řadu vylepšení pro uživatele prostřednictvím výhod připojení a technologie pro inteligentní zemědělství.

Aby bylo možno uspokojit požadavky moderního a udržitelného zemědělství kombinují stroje Massey Ferguson špičkovou technologii se zcela novou úrovní prostředí kabiny, jež nabízí ucelenou řadu plně připojených služeb umožňující vám efektivnější řízení vaší společnosti. Tato přizpůsobená zkušenost začíná v okamžiku, kdy uživatel uvažuje o nákupu, a pokračuje po celou spolehlivou dobu životnosti.

Model MF 8S je traktor se 100% konektivitou, který vstupuje do nové éry proaktivní a prediktivní podpory.

Jeho pokročilá konektivita zaručuje řidičům neustálý kontakt s provozem, flotilou, prodejci a odborníky Massey Ferguson, takže na poli nejste nikdy sami a vždy můžete pracovat udržitelně a účinně.

Otevírá také širokou škálu inovativních služeb uzpůsobených vašim potřebám a vyvinutým tak, aby váš traktor byl stále v chodu, pracoval na nejlepší možný výkon, čímž maximalizuje účinnost vaší flotily.

Jde o traktor, který předběhl svou dobu, je nedostižný v oblasti pohodlí, připojení, snadného používání, úspornosti, výkonu, nízkých provozních nákladů s maximální spolehlivostí, který zajistí maximální provozuschopnost a nejlepší návratnost investic.



MF 8S

NAVRŽENO ZEMĚDĚLCI PRO ZEMĚDĚLCE

Projekt MF 8S jsme začali s čistým papírem. Jádrem toho byla globální studie "Hlas zákazníka"; hlubkový osobní rozhovor se zákazníky a řidiči v několika zemích po celém světě.

Klíčová zpětná vazba od vás, zákazníků, zdůrazňovala potřebu komfortu, snadného používání, vysoké užitné hodnoty, vynikající spolehlivosti, intuitivních a pohodlných ovladačů, účinného přenosu maximálního výkonu na půdu, 100% propojení a schopnost pracovat s nejnáročnějším nářadím.

Šlo o vzrušující a inspirativní projekt pro všechny zúčastněné a příležitost dále pracovat se silným dědictvím značky Massey Ferguson v oblasti jednoduchých, spolehlivých a dostupných strojů.

**VÝSLEDEK: TRAKTOR MASSEY FERGUSON
NOVÉ ÉRY. MF 8S.**

VYTVOŘENO NA ZÁKLADĚ DESIGNU
EXKLUZIVNÍ KONCEPCE MF PROTECT-U

06

VYROBENO PRO INTELIGENTNÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘIPOJENÍ

20

10

ŽIJTE PRO POHODLÍ
NOVÁ ÉRA PROSTŘEDÍ KABINY

VYTVOŘENO PRO MAXIMÁLNÍ
PROVOZUSCHOPNOST
NOVÁ ÉRA SLUŽEB A PODPORY ZÁKAZNÍKŮ

44

26 VYTVOŘENO
PRO VÝKON
ÚSPORNÝ MOTOR

28 VYSOCE ÚČINNÉ
PŘEVODOVKY

| | |
|---|----|
| Navrženo zemědělci pro zemědělce | 4 |
| Vytvořeno na základě designu - Exkluzivní koncepce MF Protect-U | 6 |
| Váš stroj MF 8S letmým pohledem | 8 |
| Žijte pro pohodlí - Nová éra prostředí kabiny | 10 |
| Vytvořeno pro pohodlí - Verze Efficient | 16 |
| Vytvořeno pro pohodlí - Verze Exclusive | 18 |
| Vyrobeno pro inteligentní zemědělství a připojení | 20 |
| Vytvořeno pro výkon - Úsporný motor | 26 |
| Výsoce účinné převodovky | 28 |
| Vytvořeno pro variabilitu a trakci | 36 |
| Vytvořeno pro náročnou práci - Hydraulika a vývodový hřídel | 40 |
| Vytvořeno pro maximální provozuschopnost - Nová éra služeb a podpory zákazníků | 44 |
| Přizpůsobte si stroj MF 8S stejně jako svou farmu - Volitelná výbava a parametry | 50 |



VYTVOŘENO NA ZÁKLADĚ DESIGNU


EXKLUZIVNÍ DESIGN MF PROTECT-U - DESIGN
INSTALACE MOTORU A KABINY ZARUČUJE VÝHLED,
POHODLÍ, ÚČINNOST A DOKONALÝ VÝKON.

Krásu designu MF Protect-U s mezerou 24 cm mezi motorem a kabinou je ten důvod, proč je tenhle traktor tak překvapivý a jedinečný. Ochrana a zajištění dokonalého výhledu vpřed a pohodlí pro obsluhu. S tím, jak je celý motor plně opláštěný a izolovaný od kabiny, se snižuje hlučnost a vibrace v kabině, která je nejtíšší na trhu s hodnotou pouhých 68 dB! Přispívá také k tepelné izolaci kabiny při lepší kapacitě chlazení motoru a účinnosti, čímž se prodlužuje provozuschopnost. Kabina spolu se zeštíhlenou kapotou, nakloněné čelní sklo směřující dopředu nabízí dokonalý, bezkonkurenční výhled do všech stran, prostornost i pohodlí.

DESIGN PROTECT-U

Opláštění motoru přispívá k dokonalé výkonnosti motoru, která zlepšuje ochlazovací vlastnosti tím, že vždy získáte čerstvý vzduch.

„ Styl budoucnosti.
Jedinečnost značky
Massey Ferguson. “

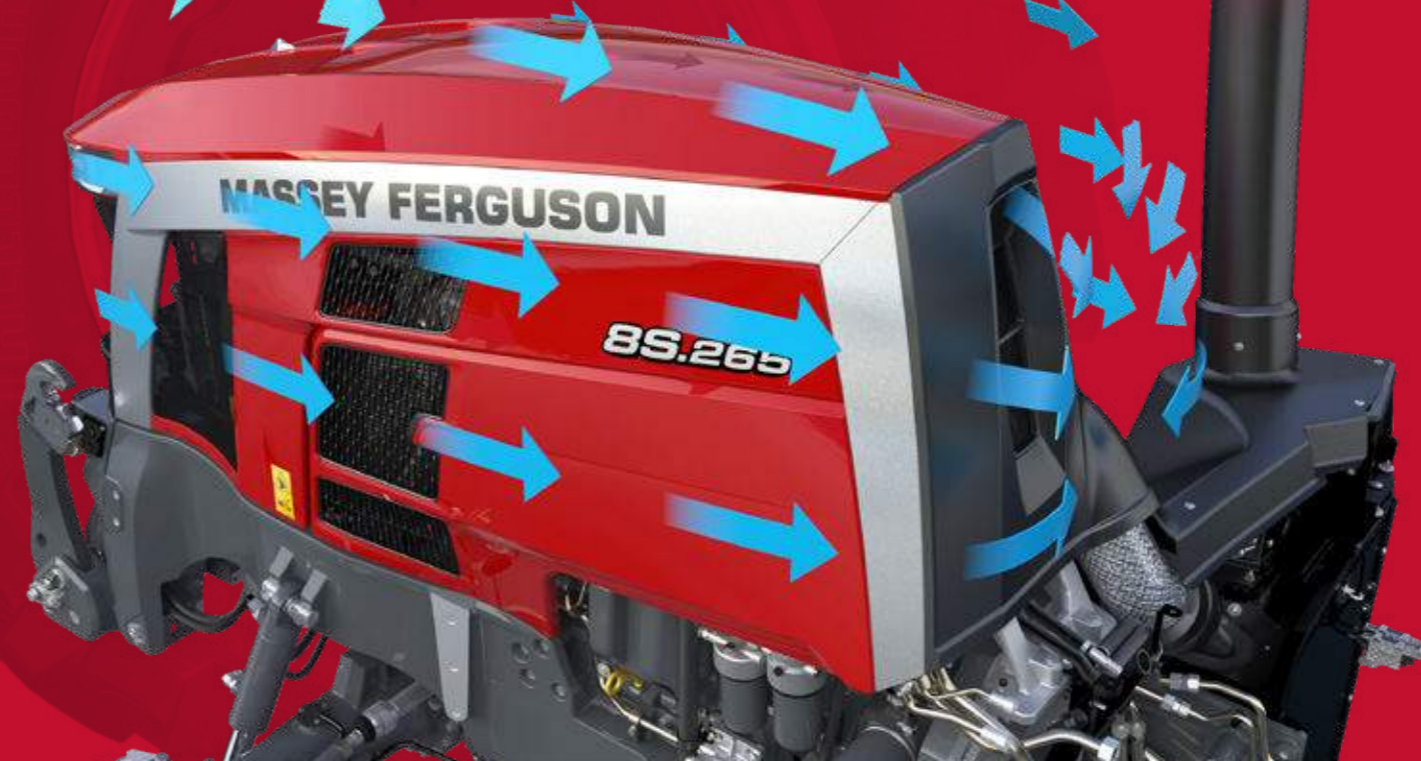

NAŠE MINULOST JE POHONEM NAŠÍ BUDOUCNOSTI

Nová řada MF 8S v sobě spojuje radikální design s praktickým zaměřením. Úžasný design „neo-retro“ vzdává hold dědictví značky, což podtrhuje interpretace kultovního šedého pruhu MF na boku a motiv koňské hlavy na kapotě, které sahají k řadám MF 100 a MF 3000.



NAŠE MINULOST...



JE POHONEM NAŠÍ BUDOUCNOSTI

VÁŠ STROJ MF 8S LETMÝM POHLEDEM

Model MF 8S je traktor, který předběhl svou dobu, je nedostižný v oblasti pohodlí, připojení, snadného používání, úspornosti, výkonu, nízkých provozních nákladů s maximální spolehlivostí, který zajistí maximální provozuschopnost a nejlepší návratnost investic.

NA VÝBĚR MÁTE ZE ŠESTI MODELŮ, VŽDY JE TO JEDNA Z NEJLEPŠÍCH VOLEB, KTERÉ KDY UČINÍTE.

| | MF 8S.205 | MF 8S.225 | MF 8S.245 | MF 8S.265 | MF 8S.285 | MF 8S.305 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Motor | AGCO Power - Stage V - Technologie Vše v jednom | | | | | |
| Objem motoru | 6 válců, 7,4 litrů | | | | | |
| Převodovka | Dvojitá spojka Dyna E-Power / Dyna-7 / Dyna-VT | | | | | Dyna-VT |
| Max. výkon při 1 850 ot/min | 205 k | 225 k | 245 k | 265 k | 285 k | 305 k |
| Max. výkon EPM | 225 k | 245 k | 265 k | 285 k | 305 k | - |
| Maximální krouticí moment při 1 000 - 1 500 ot/min | 950 Nm | 1 000 Nm | 1 100 Nm | 1 200 Nm | 1 260 Nm | 1 280 Nm |

JEŠTĚ VÍCE PROSTORU, POHODLÍ, ERGONOMIE A KONEKTIVITY

Nejtišší kabina na trhu s hlukostí pouze 68 dB s nabídkou výhledu do 360°. Odpružení kabiny a přední nápravy zlepšuje jízdní komfort, zatímco nová palubní deska MF vDisplay Digital přináší všechny nezbytné informace. Nová opěrka ruky zaručuje nejlepší kontrolu všech operací traktoru v dané třídě.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

- ▶ Účinnost motoru - maximální výkon a točivý moment při nízkých otáčkách motoru snižují spotřebu paliva o 10 % a snižují hladinu hluku.
- ▶ Automatické nastavení zdvihu ventilů.
- ▶ Snadný přístup ke každodenní údržbě.
- ▶ Smluvní programy oprav a údržby MF Care.

EFEKTIVNĚJŠÍ HNACÍ SOUSTAVY PŘINÁŠEJÍ VYŠŠÍ PRODUKTIVITU A EFEKTIVITU

- ▶ Převodovky s řazením pod zátěží Dyna-7 nabízejí neuvěřitelně plynulé řazení, které zvyšuje pohodlí.
- ▶ Převodovka s řazením pod zátěží v celém rozsahu pomocí technologie dvojí spojky Dyna E-Power umožňují řazení bez přerušení trakce.
- ▶ Převodovka Dyna-VT s plynule měnitelným převodem zaručuje úplné pohodlí obsluhy a optimální hospodárnost kdykoli.
- ▶ Všechny tři převodovky pracují s navýšením výkonu motoru EPM, a proto dodávají více výkonu, když ho je potřeba.
- ▶ Dokonalé kombinace motoru / převodovky zaručují maximální výkon.

Přímé, inteligentní, udržitelné technologie v zemědělství. Nový terminál Datatronic 5 a volitelný terminál Fieldstar 5 poskytují nejnovější uživatelsky přívětivé balíčky pro přesné zemědělství

- ▶ 9" dotyková obrazovka poskytuje intuitivnější a přesnější ovládání zemědělských činností.
- ▶ Nová řešení MF Guide poskytují hospodárnost snižováním překrývání.
- ▶ Ovládání sekci MF a variabilního dávkování vám umožní upravit aplikační dávku během jízdy a automaticky minimalizovat překrývání, vynechávání a plýtvání aplikačním materiálem.
- ▶ MF TaskDoc vytváří a bezpečně odesílá podrobné záznamy o činnostech do kanceláře a preferovaným partnerům přes bezpečný cloud Agrirouter.
- ▶ Telemetrický systém MF Connect umožňuje vzdálené monitorování a udílení pokynů téměř v reálném čase a tím zajišťuje vyšší efektivitu a maximální dobu provozuschopnosti.

PRACUJE RYCHLEJI S NEJNÁROČNĚJŠÍMI NÁŘADÍMI

Až pět externích ventilů vzadu a tři vpředu, včetně předního závěsu, a instalace Power Beyond, plus zadní závěs s vysokou nosností. Hydraulický systém nabízí schopnost rychlejší práce s nejrůznějšími nářadím a současně zvyšuje variabilitu.

VIRTUÁLNÍ REALITA



POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU MŮŽETE VSTOUPIT DO MODELU MF 8S



1. KROK

Použijte aplikaci čtečky kódu QR. Můžete si ji zdarma stáhnout z iTunes nebo z obchodu Android Play.



2. KROK

Otevřete aplikaci a oskenujte tento kód QR...



3. KROK

...a nastupte do svého traktoru Massey Ferguson.

Zažijte eXperience ve 2D, pohybuje svým chytrým telefonem všemi směry nebo použijte prsty.



4. KROK

Zažijte Experience VR 3D kliknutím na příslušnou ikonu, používejte ve spojení se soupravou VR.



ŽIJTE PRO
POHODLÍ

KABINA NOVÁ ÉRA pohodlí, výhledu a ovládání

Od počátečních návrhů moderních traktorů je kabina Massey Ferguson známa svou výjimečností. Díky designu MF Protect-U posouvá stroj MF 8S tento odkaz o další krok. Je to něco, na čem usilovně pracujeme, takže si můžete sednout a těžit z výhod, když dny navazují jeden na druhý ve velmi produktivním prostředí, v němž se spojuje prostornost, pohodlí, výhled, nízká hlučnost, snadná použitelnost, propojení a kvalita. Protože víme, že produktivnější obsluha znamená vyšší výnos pro svůj podnik.




3,4 m³
prostoru pro vás a spolujezdce


VÝHLED
6,6 m²
SKLENĚNÉ PLOCHY
nakloněné čelní sklo zaručují bezpečnost, snadné používání a kontrolu nad vykonávanou prací


68 dB
Nejtišší kabina, která je dnes na trhu, snižuje námahu a únavu

VYROBENO PRO DODAVATELE

„Potřebujeme, aby naši pracovníci obsluhy byli skutečně ve střehu a v pohodlí po celý pracovní den.“

TRAKTOR BY NEMĚL ZAJIŠŤOVAT SVÝM ŘIDIČŮM JEN POHODLÍ, **ALE TAKÉ HRDOST.**

Řidič, který je na svou práci hrdý, je i produktivnější a vytváří zisk. Ať už jste dodavatel, nebo řídíte velký provoz s řidiči, model MF 8S je traktorem, který budou řídit s hrdostí.

Lákavé, propojené a pohodlné prostředí obsluhy je tvořeno elegantními kvalitními materiály a potahy. Kabina MF 8S byla pečlivě propracována a navržena s jediným cílem - zvýšit komfort řidiče pro skutečně jedinečné zážitky ze zemědělské práce.

VYROBENO PRO POHODLÍ

OBČAS I DROBNÉ DETAILY ZNAMENAJÍ OBROVSKOU ZMĚNU VAŠÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE.

NOVÝ MF vDISPLAY
Snadno čitelná přístrojová deska modelu MF 8S umožňuje osobní nastavení.



STÁLE VE SPOJENÍ - Dva porty USB a nastavitelný držák telefonu a tabletu lze objednat přes AGCO Parts.

Přístup k rádiu nebo funkcím vašeho telefonu prostřednictvím Datatronic 5.

SNADNÝ A BEZPEČNÝ PŘÍSTUP.
Široké dveře, schůdky, zábradlí a sklopný sloupek řízení zaručují nejlepší přístup do kabiny v této třídě.

VYROBENO PRO POHODLÍ

SLUNEČNÍ CLONA.

Celkovou ochranu zaručují až čtyři sluneční clony spolu s nakloněným čelním sklem a širokou střechou.



PŘEDNÍ STĚRAČ.

Díky designu kabiny MF Protect-U se dosahuje pokrytí 72 % čelního skla. K dispozici je i volitelný boční stěrač.



BOČNÍ ZRCÁTKA se vyznačují nastavitelnou horní a dolní částí, čímž poskytují nejlepší výhled při přepravě, a snižují riziko slepých míst. K volitelné výbavě patří: elektrické rozmrazování a elektronické nastavování zrcátek.



VOLITELNÝCH 16 LED SVĚTEL

přemění noc v den. Ve standardní výbavě mezi ně patří automatická aktivace světlometu, komfortní zpoždění světla na konci dne s automatickým zhasínáním pracovních světel.



ODPRUŽENÍ KABINY přináší více pohodlí. K dispozici jsou dva typy: mechanické a aktivní mechanické.



AKTIVNÍ MECHANICKÉ ODPRUŽENÍ KABINY využívá pouzdra se silentbloky a pružinové tlumiče, které zaručují optimální síly tlumení pro všechny jízdní situace. Je nastavitelné, umožňuje nastavit tuhost jízdy.

STÁLE SVĚŽÍ

K DISPOZICI JE ÚČINNÁ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE, která dodává vzduch přes 14 výstupů kolem místa obsluhy, čímž zaručuje dokonalou distribuci vzduchu...



...a automatické řízení zaručuje systém Datatronic 5 ve verzi Exclusive (u verze Efficient za příplatek)...



...a ovladače jsou snadno dostupné na opěrce ruky.



CHLAZENÁ SCHRÁNKA pod sedadlem spolujezdce zajistí vždy čerstvé nápoje i potraviny.



A NYNÍ SE PROSÍM POSAĎTE A POHODLNĚ SI UŽIJTE SVŮJ PRACOVNÍ DEN.

Společnost Massey Ferguson nabízí nejlepší sedadla v této třídě v závislosti na modelech a volitelné výbavě, jež přináší vynikající pohodlí.



ZÁKLADNÍ MODEL

Otočné sedadlo se vzduchovým odpružením



VERZE EFFICIENT

Automatické otočné sedadlo se vzduchovým odpružením, vyhřívané, boční tlumení



VERZE EXCLUSIVE

Polokožené automatické otočné sedadlo se vzduchovým odpružením, ventilací, 2 stupni vyhřívání, bočním tlumením a opěradlem s duálním pohybem a systémem dynamického tlumení

VYROBENO PRO POHODLÍ

Efficient je střední druh výbavy u řady MF 8S, s jehož pomocí budete pracovat účelněji a dosahovat lepších výsledků.

Stupeň výbavy Efficient zajistí vyšší produktivitu díky svým základním prvkům s celkově vyšší přesností a vysokou úrovní pohodlí, ergonomie a spolehlivosti. Mějte pod kontrolou i ta technologicky nejvyspělejší a nejnáročnější nářadí, abyste využili zvýšenou produktivitu.

VERZE EFFICIENT

POKROČILÉ VYBAVENÍ PRO ZVÝRAZNĚNÍ VAŠÍ EFEKTIVNOSTI V PRÁCI

POHODLÍ A BEZPEČNOST

STANDARD Odpružení přední nápravy QuadLink
Mechanické odpružení kabiny
Klimatizace s ručním nastavením
Automatické otočné sedadlo se vzduchovým odpružením, vyhřívání, boční tlumení
Rádío Bluetooth/konektor USB se zabudovaným mikrofonem - Ovladače v loketní opěrce

VOLITELNÁ VÝBAVA

Mechanické aktivní odpružení kabiny
Automatická klimatizace
16 provozních světel LED
Zadní kamera
Žrcátka s elektrickým vyhříváním a seřizováním
Polokožené automatické otočné sedadlo se vzduchovým odpružením, ventilací, 2 stupni vyhřívání, bočním tlumením a opěradlem s duálním pohybem a systémem dynamického tlumení
Rádío Bluetooth/konektor USB/DAB+ se zabudovaným mikrofonem - Ovladače v loketní opěrce

ÚČINNOST

40 km/h Převodovka Dyna-7 nebo Dyna E-Power AutoDrive
Všechny ovladače v ergonomické loketní opěrce s páčkou Multipad
Hydraulika 150 l/min s uzavřeným okruhem
Elektrické a mechanické externí ventily

50 km/h Převodovka Eco Dyna-7 nebo Dyna E-Power
Hydraulika s uzavřeným okruhem
205 l/min nebo 205l/min ECO
Přední přípojení kat. 3, 4 800 kg
Přední vývodový hřídel 1 000 ot/min

PŘIPOJENÍ

Telemetrie MF Connect s předplatným na 5 roků

Devítipalcový terminál s dotykovou obrazovkou Datatronic 5 (se správou nastavení traktoru a vestavěnou funkcí ISOBUS a volitelně s rozhraním pro rádio a telefon, sluchátelné s MF E-Loader, kamerou a MF Guide)
Terminál Fieldstar 5
ISOBUS
Systém MF Guide s pokročilými pokyny
Ovládání sekci a průtoku MF
MF TaskDoc Pro
MF Next Management FMIS
Nahrávání dat všech úkolů MF TaskDoc



ÚČINNÝ ELEKTRO-HYDRAULICKÝ MULTIFUNKČNÍ JOYSTICK

A Přední napojení zdvíhu nebo ovládání zadního ventilu +
B Přední napojení spouštění nebo ovládání zadního ventilu -
C Ovládání předního nebo zadního ventilu +
D Ovládání předního nebo zadního ventilu -

Volitelný 9" terminál Datatronic 5

Páčka Multipad

Jízdní režim

Ovladače světel a klimatizace

Dva mechanické externí ventily



VYROBENO PRO POHODLÍ

Varianta Exclusive spojuje špičkovou variabilitu a rafinovanost určené pro uživatele, kteří hledají traktor s pokročilými funkcemi a vlastnostmi v oblasti ergonomie, pohodlí, automatizace a kapacitou pro inteligentní zemědělství a plné připojení.

Tato verze je zaměřena na intenzivnější pracovníky, kteří mají na starost větší plochu a hledají pokročilé funkce, které zajistí úsporné přínosy pro jejich společnosti. Loketní opěrka Exclusive se dodává s řadou výhod včetně pohodlí a praktičnosti při obsluze různých často používaných ovladačů.

Verze Exclusive také obsahuje v základní výbavě Datatronic 5, 9" terminál lze použít k řízení funkcí traktoru, schopnosti ISOBUS pro jednodušší ovládání nářadí a používání funkcí inteligentního zemědělství MF pro Zemědělství 4.0.

S použitím balíčku Exclusive můžete ovládat technologicky nejvyspělejší a nejnáročnější nářadí s optimální účinností tak, abyste využili zvýšenou produktivitu.

VERZE EXCLUSIVE

DOKONALÉ VYJÁDŘENÍ PRODUKTIVITY A INOVACÍ

| STANDARD | POHODLÍ A BEZPEČNOST |
|----------|---|
| | Odpružení přední nápravy QuadLink |
| | Mechanické aktivní odpružení kabiny |
| | Automatická klimatizace |
| | 16 provozních světel LED |
| | Zadní kamera |
| | Zrcátka s elektrickým vyhříváním a seřizením |
| | Polokožené automatické otočné sedadlo se vzduchovým odpružením, ventilací, 2 stupni vyhřívání, bočním tlumením a opěradlem s duálním pohybem a systémem dynamického tlumení |
| | Rádio DAB, Bluetooth, zabudovaný mikrofon |

VOLITELNÁ VÝBAVA

* V závislosti na místních předpisech

| ÚČINNOST |
|--|
| 40 km/h Dyna-VT, 40 km/h Eco, Dyna-7 nebo převodovka Dyna E-Power AutoDrive* |
| Všechny ovladače v ergonomické loketní opěrce s páčkou Multipad |
| Hydraulika 150 l/min s uzavřeným okruhem |
| 4 elektronické externí ventily s elektrickým ovládním pomocí joysticku a prstů |

| |
|--|
| 50 km/h Eco Dyna-7, Dyna E-Power nebo Dyna-VT 50 km/h Eco* |
| Hydraulika s uzavřeným okruhem 205 l/min nebo 205l/min ECO |
| Přední závěs kat. 3, 4 800 kg |
| Přední vývodový hřídel 1 000 ot/min |
| Až 8 elektrických externích ventilů s možností plné konfigurace a seřizení na loketní opěrce Exclusive |

| PŘIPOJENÍ |
|---|
| Devítipalcový terminál s dotykovou obrazovkou Datatronic 5 (se správou nastavení traktoru, vestavěnou funkcí ISOBUS, slučitelné s kamerou s MF Guide) |
| Návod MF Guide připraven od výrobce |
| Telemetrie MF Connect s předplatným na 5 roků |
| Nahrávání dat všech úkolů MF TaskDoc |
| ISOBUS |

| |
|--|
| Systém MF Guide s pokročilými pokyny |
| Ovládání sekce a průtoku MF |
| MF TaskDoc Pro |
| MF Next Management FMIS |
| Terminál Fieldstar 5 |
| Rozhraní pro rádio a telefon, správa |
| MF E-Loader pomocí devítipalcového terminálu s dotykovou obrazovkou Datatronic 5 |



ELEKTRO-HYDRAULICKÝ JOYSTICK EXCLUSIVE

A Přední závěs zdvíhu nebo ovládání zadního ventilu +
B Přední napojení spouštění nebo ovládání zadního ventilu -
C Ovládání předního nebo zadního ventilu +
D Ovládání předního nebo zadního ventilu -

Páčka Multipad

Jízdní režim

9" Terminál Datatronic 5

Zapojení PTO

3 ovladače externích ventilů

Ovladače světel a klimatizace

Nastavení hloubky závěsu

Ovládání telefonu a rádia

Ovládání trakce

Ruční plynová páka

VYROBENO PRO INTELEKTUÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘIHOJENÍ

Nová řada MF 8S posouvá inteligentní zemědělství a připojení do nových výšin.

Model MF 8S tak obsahuje nejnovější standard, s připojeným balíčkem který se dodává s informacemi v reálném čase a vzdálenou obsluhou. A nejen to, k dispozici je i nové a intuitivnější rozhraní Datatronic 5 spolu s terminálem Fieldstar 5 pro kontrolu funkcí inteligentního zemědělství a Zemědělství 4.0, jako jsou: MF Guide, MF sekce a kontrola průtoku i přenos dat a jejich správa prostřednictvím MF TaskDoc a TaskDoc Pro.

„ Naše činnosti sklizně provádíme s nejnovější technologií a chceme omezit vstupy i používat špičkové prostředky pro správu dat. “



DATATRONIC 5

S podporou od Fuse® Smart Farming Solutions

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



▶ **Nová funkce automatického ovládání MF E-Loader** pomáhá zvyšovat přesnost nakládání, produktivitu i bezpečnost. Umožňuje obsluhu vážit jednotlivé náklady na vidlicích nebo ve lžících. Zaznamenává také celkovou hmotnost každého předmětu, nákladu nebo činnosti, tyto údaje pak lze předávat dále jako prostý sešit. Obsluha může nastavovat a ukládat automatické sekvence pro různé nakládací cykly. MF E-Loader také nabízí užitečnou funkci natřásání lžice.



▶ **Plná správa funkcí traktoru** a možnosti optimalizace, jako je převodovka, motor a hydraulika. Dále pak ještě pozoruhodný systém duální kontroly poskytuje vynikající ovládání polozavěšených pluhů tím, že automatizuje vstup do brázd a její opuštění. Současně tento systém upravuje hloubkový kotouč ve vztahu k zadnímu napojení.



▶ **Video režim** – obrázky z palubní kamery lze zobrazovat na obrazovce panelu, takže obsluha může sledovat složitá nářadí nebo jen využít pomůcky pro bezpečnější a účinnější couvání.



▶ **Nastavení správy úvratě** – Systém Datatronic 5 se standardně dodává s nejintuitivnějším, nejjednodušším a nejlépe ovladatelným systémem správy úvratě, který je v současnosti na trhu. Je navržen tak, aby vám šetřil značné množství času na úvratích, takže se můžete soustředit na vykonávanou činnost, abyste snadno mohli maximalizovat výstupy.



▶ **Přístup k funkcím rádia pomocí Datatronic 5:** stejně jako u osobních vozů stačí připojit zařízení pomocí funkce Bluetooth, USB nebo Aux a získáte možnost synchronizovat více než jeden chytrý telefon. Můžete si ukládat rozhlasové stanice, přijímat hovory i volat a další funkce.



▶ **ISOBUS pro dokonalou kontrolu nad nářadím** – ISOBUS umožňuje zobrazit systém ovládání dodávaný výrobcem nářadí na obrazovce terminálu, čímž majitelům a obsluze šetří čas a peníze, jelikož není nutno do kabiny montovat další monitory. Stačí zapojit kabel nářadí do zdířky ISOBUS traktoru a systém automaticky nahraje ovládací nabídky a displeje do obrazovky.



▶ **Přiznání spínačů ISOBUS MultiPad** – nářadí ISOBUS lze ovládat přímo pomocí páčky MultiPad. Když jsou všechny ovladače (traktoru i nářadí) na téže páčce, je to mnohem pohodlnější než používání dalších displejů a pák.



▶ **Ukládání dat a nastavení do paměti** – Neomezené množství konfigurací uživatelských nastavení umožňuje systému nahrávat informace během provozu ohledně zpracované plochy, využití paliva, odpracovaných hodin a dalších. Všechna nastavení a parametry lze ukládat pomocí terminálu Datatronic. Všechna tato nastavení lze ukládat a vyvolávat za účelem vyhledání předchozích nastavení použitých s traktorem.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

VYTVOŘENO ZA ÚČELEM UDRŽET VÁS V PROVOZU

Systém MF Guide je plně vybavený systém hands-free řízení společnosti Massey Ferguson. MF Guide dokáže dosahovat přesnosti pod jeden metr, decimetr a centimetr, čímž zvyšuje účinnost vašich zemědělských činností.

VÝBĚR PŘIJÍMAČŮ A KOREKČNÍCH SIGNÁLŮ



Technologie xFILL™
Pokud ztratíte signál kvůli terénu, systém MF Guide dále spolehlivě pracuje až 20 minut bez korekčního signálu díky technologii Trimble®-xFILL™.

Korekce RTK




NovAtel®



Trimble®

Díky novému systému MF Guide od společnosti Massey Ferguson máte k dispozici na výběr dva odlišné systémy přijímačů: NovAtel® a Trimble®. Stávající infrastruktury Trimble® RTK na farmě, jako je NTRIP, lze i nadále používat. Další informace získáte od místního prodejce nebo distributora značky Massey Ferguson.

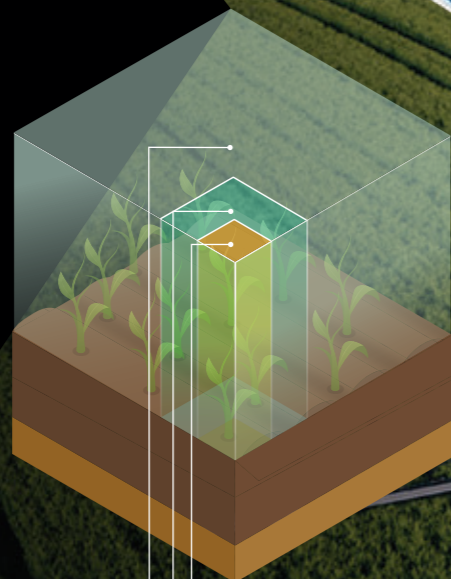


- 2 cm: NovAtel/Trimble RTK
- 4-15 cm: Volitelné korekční signály NovAtel/Trimble
- 15-30 cm: Standard NovAtel/Trimble




SNADNÉ A RYCHLÉ NASTAVENÍ S FUNKCÍ REŽIMU GO

Spustí se do 5 minut, a to i při prvním použití. Obsluhu umožní zahájit práci s automatickým naváděním/řízením poprvé ve třech snadných krocích...

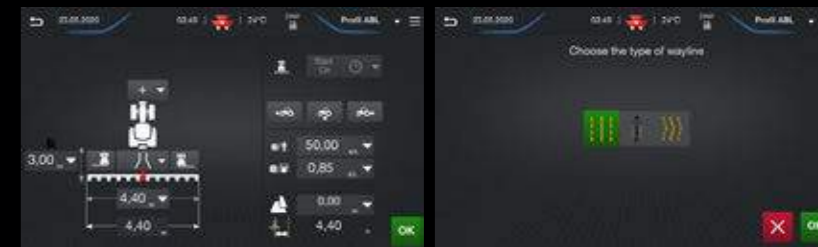

... NÁŘADÍ...

... SMĚR...

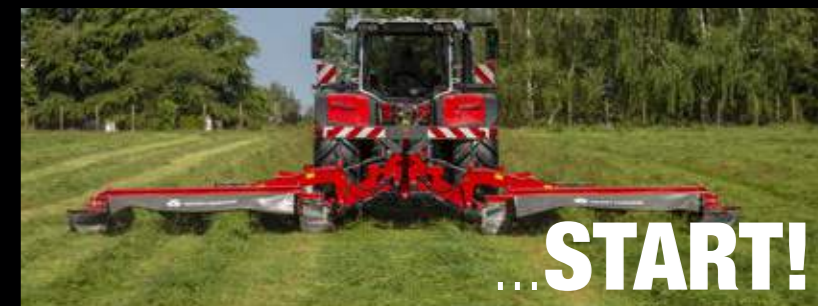


KLÍČOVÉ VÝHODY **PRO VÁS**



12%
ÚSPORA PALIVA

Naváděcí systémy prokazatelně šetří až 12 % paliva při práci na poli.



BEZPŘEKRYVÁNÍ

MF Guide prakticky eliminuje překryvání.



ÚSPORY

Použití systému MF Guide vám pomáhá šetřit peníze snížením překryvání, přesnou aplikací a vyšší účinností.



POHODLÍ

Používání systému MF Guide pomáhá snižovat únavu a stres tím, že vás efektivně navádí pracovním dnem.



MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

Kontrola sekci MF je nové řešení přesného zemědělství společnosti Massey Ferguson, které poskytuje nejpokročilejší a nejefektivnější funkci kontroly sekci, kdy lze spravovat až 36 sekci a 5 strojů. Díky plně automatické kontrole sekci pro nářadí ISOBUS mohou pracovníci aplikovat semena, hnojiva či pesticidy bez překrývání. Tím se předejde zdvojenému ošetření a ošetřování ploch mimo okraje polí. S pomocí jednoduchého a snadno použitelného asistenta pro kontrolu sekci může obsluha nastavit hodnoty korekce ke každému nářadí, a to rychle a snadno. Systém využívá systém GPS traktoru pro automatické zapnutí a vypnutí jednotlivých sekci v oblastech, které již byly pokryty, což automaticky znamená úspornou aplikaci a vyšší výnosy.



MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Proměnlivá aplikace díky variabilní kontrole průtoku (VRC)
Přenos dat systémem TaskDoc™ Pro nyní umožňuje proměnlivý aplikační průtok na základě potřeb půdy nebo rostlin, což snižuje zásahy obsluhy. Jednotlivé požadavky pro semena, hnojiva a pesticidy jsou uvedeny na aplikačních mapách. Ty se pak vyvolají během provozu a automaticky se spustí. Velká výhoda: zásahy obsluhy lze definovat a naplánovat s pomocí databáze pole, a pak je lze aplikovat s maximální přesností. Můžete například naplánovat aplikaci chemikálií či hnojiv v oblastech podle potřeby, čímž se sníží náklady na vstupy a ještě více se zvýší výnosy.

MF TASKDOC & AGRIRouter: SPRÁVA STROJE BUDOUCNOSTI

MFtask doc

FUSE SYNCHRONISED

Informace jsou síla a přesné měření a nahrávání dat umožňuje vyšší přesnost při rozhodování. Nový systém TaskDoc™ má v budoucnosti místo v zemědělství, kdy zemědělcům umožní být produktivnější díky znalostem, které získají přesně měřenými údaji, které má vlastník provozu na dosah prstů.

Díky systému **TaskDoc™** lze nahrát údaje všech činností s minimálním úsilím, lze je zdokumentovat v záznamu z pole a pak analyzovat, to vše za co nejkratší dobu. Data se přenášejí přes zařízení USB z terminálu Datatronic 5 do kanceláře prostřednictvím standardu ISOBUS TC-BAS. Údaje o množství vydaných semen a hnojiv nebo spotřebě paliva jsou k dispozici bezprostředně po dokončení práce.

Verze **TaskDoc™ Pro** také umožňuje nahrávat údaje o poloze GPS a přenos dat v reálném čase prostřednictvím zabezpečeného cloudu Agrirouter. Probíhá automatická plynulá komunikace se softwarem pro správu s funkcí ISOXML a umožňuje se mapování včetně systémů MF Next Management FMIS. Data pro provozní vstupy, které byly použity, se přenesou a lze je sledovat i během práce prostřednictvím terminálu Datatronic 5.



AGRIRouter



Univerzální platforma pro výměnu dat vám umožní propojit stroj a informační systém pro správu zemědělského provozu (FMIS) bez ohledu na dodavatele či výrobce. Můžete také určit, kdo vyměňoval údaje s kým a v jakém rozsahu. Agrirouter je vaše vstupenka k digitalizaci zemědělství, která vám umožňuje udržet si kontrolu nad vašimi údaji.



Výrobce stroje



Poskytovatel aplikace



Společnosti vstupu



Potravinářský a zpracovatelský průmysl



Externí platformy výměny dat



Zemědělec



Podnikatel



Prodejce



Poradce





Externí poskytovatel služeb

VYTVOŘENO PRO VÝKON

ČIRÝ VÝRAZ EFEKTIVITY SÍLY

Nový model MF 8S ve spojení s nejvyspělejší technologií motorů SCR na trhu, nezpochybnitelná špička v udržitelnosti těžkých zemědělských provozů přináší prvotřídní výkon a krouticí moment s nejlepšími celkovými náklady na vlastnictví ve své třídě.

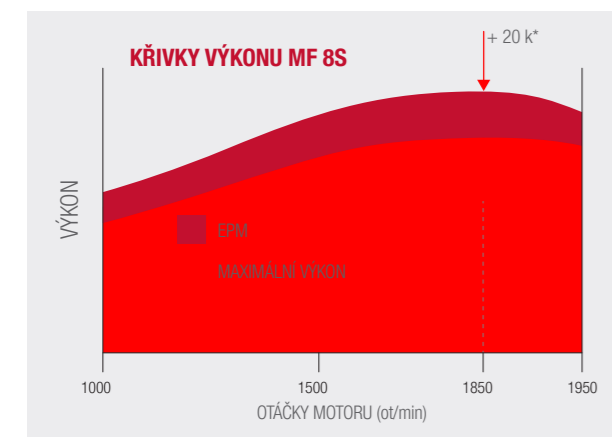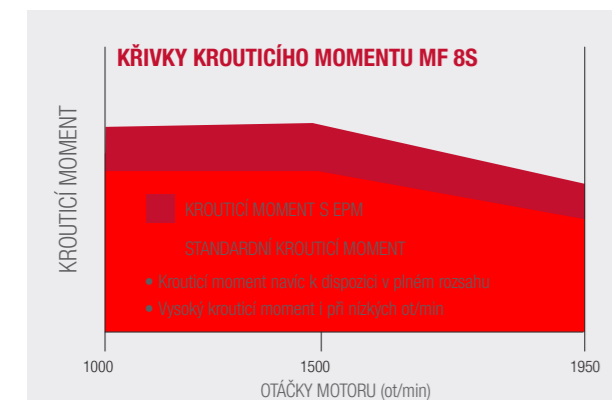


EPM k dispozici v plném rozsahu (nikoli jen při Max výkonu)

Konstantní výkon mezi ot/min max. výkonu a ot/min max. krouticího momentu

-40 %
snížení částic

1 280 Nm
krouticí moment

305 k
Max. výkon

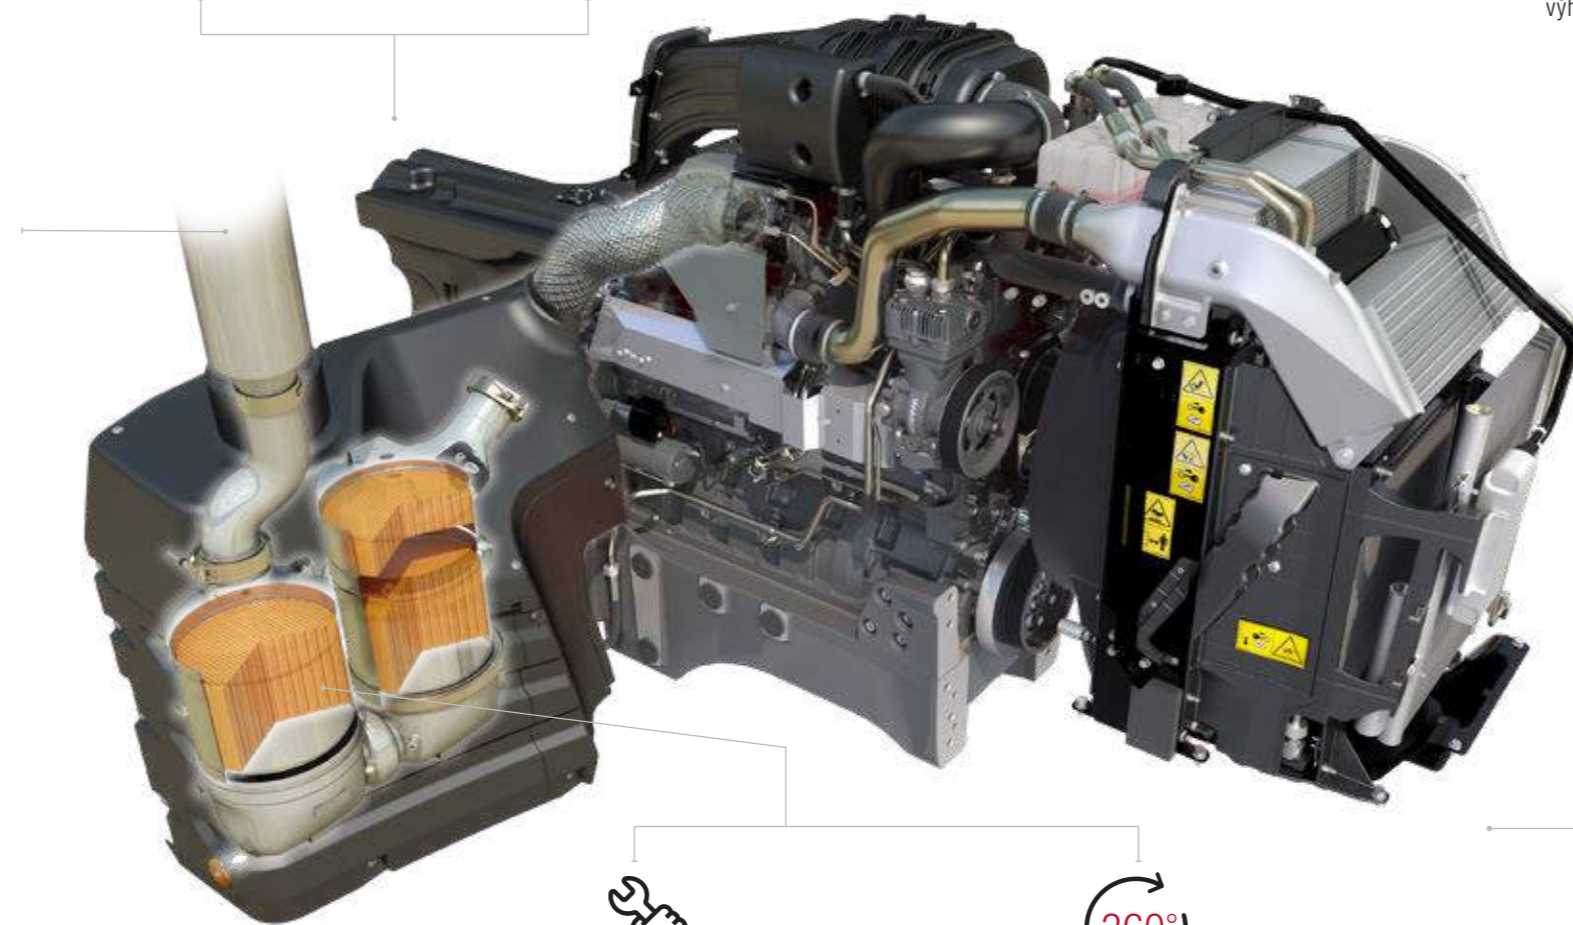

**NÍZKÉ NÁKLADY
NA ÚDRŽBU**

ŽÁDNÉ KOMPROMISY
Systém eliminace znečištění vše v jednom je uložen elegantně pod kabinou, takže přispívá k zachování výhledu

EFEKTIVNÍ UDRŽITELNOST

6-ti válcový motor AGCO Power s objemem 7,4 l maximalizuje výhody neekologičtějšího systému eliminace znečištění pro lepší kvalitu vzduchu, zmírnění změn klimatu a pomoc pro dosažení tiššího prostředí obsluhy i jeho okolí během pracovní doby.

+8 % VÝKONU ▶
se systémem řízení výkonu motoru



+5 %
produktivity



**10% ÚSPORA
PALIVA**
Úspora paliva díky nižším otáčkám motoru



-5,5 DB
kvůli nižším otáčkám motoru




NÍZKÝ VOLNOBĚH
Automatický systém nízkých volnoběžných otáček snižuje otáčky motoru za účelem úspory paliva a nižší hlučnosti

360°

EPM

EPM NABÍZÍ AŽ O 20 K VÍCE, KDYŽ TO POTŘEBUJETE NEJVÍCE.

To znamená, že váš stroj MF 8S[†] reaguje automaticky na náklad, který na něj umístíte, a upravuje spotřebu paliva podle toho, aby vám dodal výkon navíc. Je navržen tak, aby si poradil s náročnou přepravou a výzvami práce s vývodovým hřídelem, pokročilé elektronické řízení motoru a převodovky zajišťuje automatickou dostupnost vyššího výkonu v zátěži nebo v rychlostech.

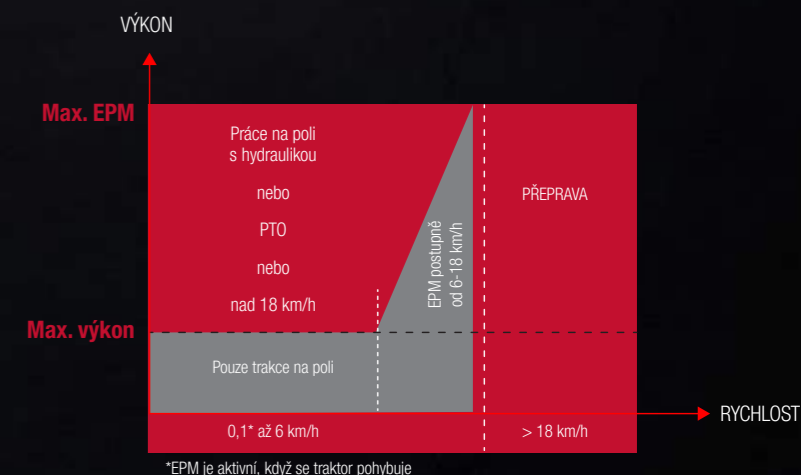

*EPM je aktivní, když se traktor pohybuje

† Není k dispozici pro MF 8S.305

VYSOCE ÚČINNÉ PŘEVODOVKY

KDYŽ JDE O JÍZDNÍ VÝKON, PŘEŘADILI JSME NA VYŠŠÍ RYCHLOSTNÍ STUPEŇ

Model MF 8S se dodává se třemi zcela automatickými převodovkami, které poskytují nejpokročilejší technologii ve své kategorii, nedostižnou snadnost používání, plynulé řazení, účinnost přenášející výkon ke kolům. Řazení rychlostí probíhá plně automaticky a rychlostí myšlenky.

DYNA-7, DYNA E-POWER A DYNA-VT JSOU NEJLEPŠÍ PŘEVODOVKY, JAKÉ KDY BYLY K MÁNÍ.

Snadné používání. Inteligentní obsluha. Účinnost a pohodlí.

VYROBENO PRO KONTROLU

„Kontrola, kterou máte ve své ruce.“

Páčka Multipad ovládá převodovku i tempomat, zadní závěs, vývodový hřídel, správu úvratě, externí ventily pomocí vestavěného mikro-joysticku. Všechny činnosti se snadněji ovládají, což zvyšuje pohodlí.



OVLÁDACÍ PÁKA VÝKONU

Exkluzivní, jednoduchá, jedinečná páka ovládání výkonu značky Massey Ferguson přináší jednoduchou obsluhu tří v jednom.



MŮŽETE:


- přechod mezi jízdou dopředu ↑ / dozadu ↓
- řazení rychlostí a rozsahů: nahoru ↑ a dolů ↓
- odpojení spojky ↕
- volba neutrálu ↕

PRAVOU RUKU MÁTE VOLNOU K OBSLUZE NAKLADAČE NEBO HYDRAULIKY JAKÉHOKOLI NÁŘADÍ.

DYNA E-POWER


Nová éra technologie
dvouspojkových převodovek.

ÚČINNÝ VÝKON.
BEZ PŘERUŠENÍ
KROUTICÍHO
MOMENTU.

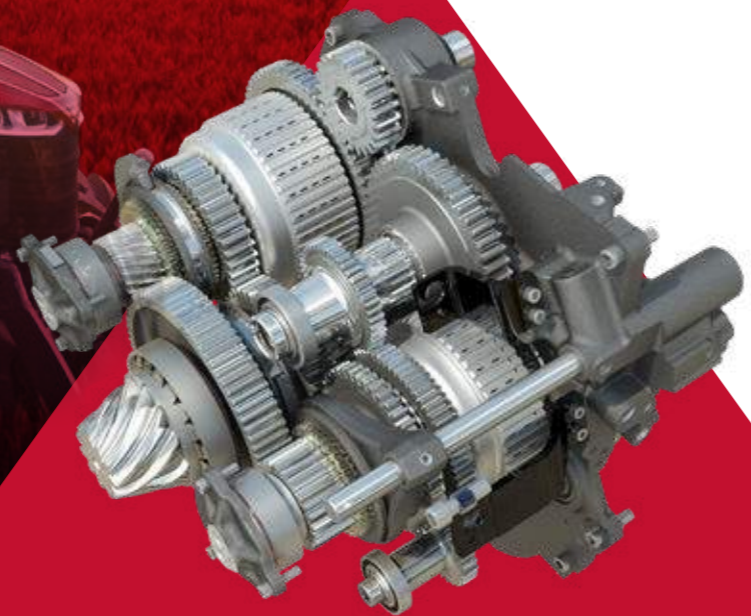


V srdci 4-rozsahové převodovky Dyna E-Power s 7 stupni pro plně řazení pod zatížením je uložena **dvojitá spojka** obdobná technologii, na niž jste zvyklí ze svého plně automatického vozu.

Dyna E-Power je **nová dvouspojková převodovka** navržená společností Massey Ferguson pro řadu MF 8S. S modelem Dyna E-Power jsme vyvinuli **systém přenosu energie na zem**, který překonává vše ostatní kvůli **snadnému používání a přesnosti** s účinností převodovky s částečným řazením pod zatížením.

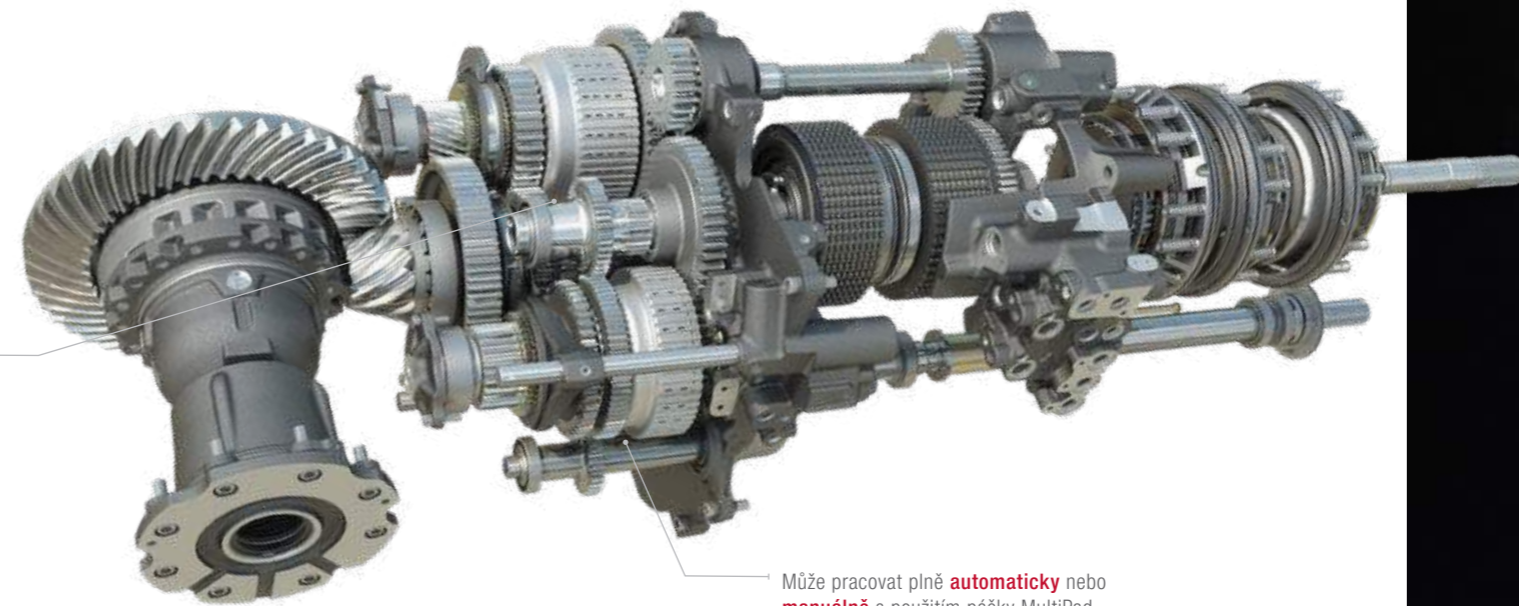

Může pracovat plně **automaticky** nebo **manuálně** s použitím páčky MultiPad nebo páčky ovládání výkonu a lze nastavit i to, jak agresivně a rychle se plně automatické řazení provádí, aby činnost odpovídala práci a podmínkám.

PŘEVODOVKA DYNA E-POWER

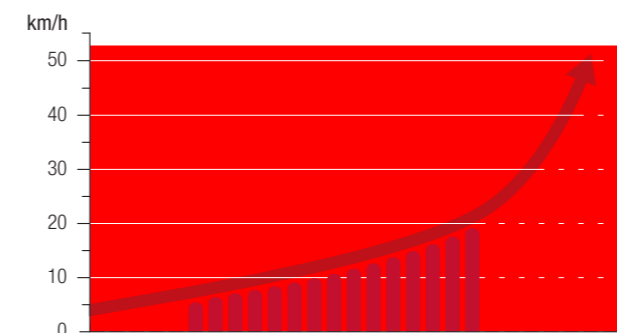

◀ PLYNULÉ PŘECHODY PŘES VŠECHNY STUPNĚ.

Plochý tvar v plní polovině křivky pro vyšší přesnost na poli. Prudší křivka v druhé polovině pro rychlejší dosažení nejvyšší rychlosti.

VÝHODY PŘEVODOVKY DYNA E-POWER VE STRUČNOSTI

- ▶ Vysoce účinná technologie dvou spojek jako u široké škály automatických vozů
- ▶ Přenáší výkon z motoru na zem - účinně a produktivně
- ▶ Předchází ztrátě výkonu s přerušením krouticího momentu na plném rozsahu použití.
- ▶ Okamžitá změna rychlostního stupně/rozsahu znamená nepřerušovaný přenos energie ke kolům
- ▶ Rychlosti se mění plynule, hladce a efektivně s rozdílem pouhých 9 % mezi každou rychlostí při použití pro práci na poli od 5 km/h do 20 km/h.
- ▶ 15 rychlostních stupňů v rozsahu práce na poli



28x28
rychlostí



-26 %
ztráta výkonu



5 %
úspora paliva

PŘEVODOVKA DYNA-7


Vyrobena pro efektivní
využívání energie.
Technologie převodovky.

**DYNAMICKÝ
VÝKON**
SE DODÁVÁ
JAKO STANDARD




Nová převodovka Dyna-7 s částečným řazením pod zatížením od společnosti Massey Ferguson vychází ze silného dědictví modelu Dyna-6, který se proslavil svou **výkonností a účinností**. Nyní je ještě propracovanější. Nezaručuje jen jednu rychlost pro plné řazení pod zatížením navíc a plynulejší řazení, ale je také **o 15 % účinnější než model Dyna-6**.

Dyna-7 se dodává s režimem Eco jako standardem - snižuje otáčky motoru v maximální rychlosti pro jízdu vpřed, což znamená **tišší jízdu a nižší spotřebu paliva**.

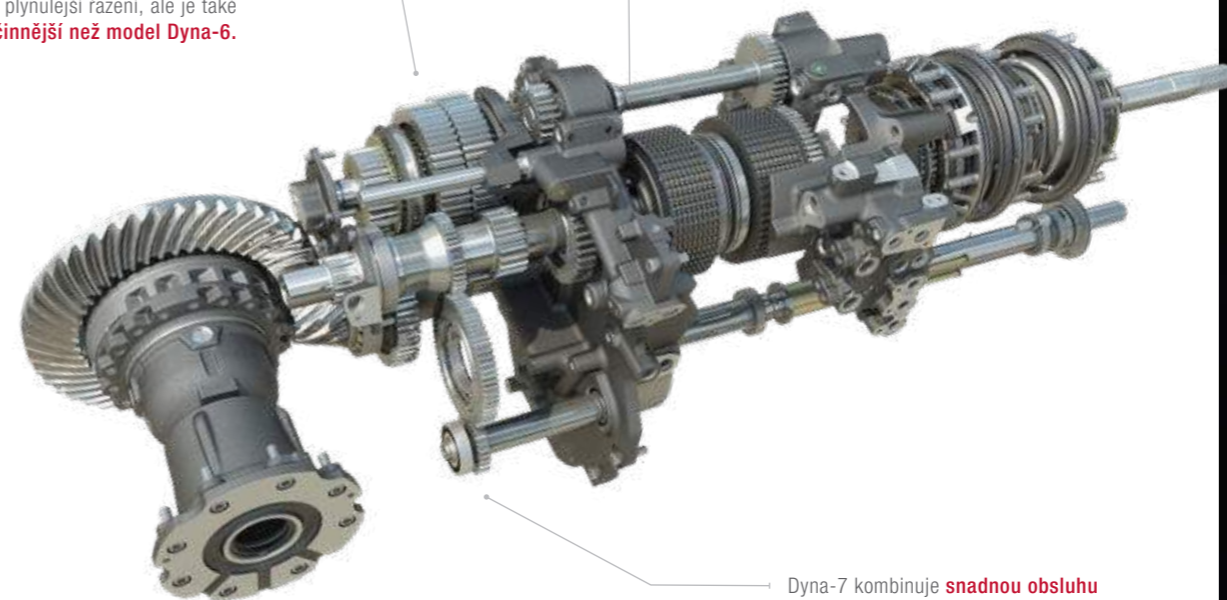

Dyna-7 kombinuje **snadnou obsluhu** s úplnou účinností, takže vzniká **mimořádný zážitek obsluhy**. Dyna-7 jako jediná poskytuje plynulou změnu 7 rychlostí Dynashift v každém ze 4 rozsahů, takže zaručuje obrovský rozsah flexibility plného řazení pod zatížením v široké nabídce rychlostních rozsahů, což znamená maximální výkonnost na poli. Změny Dynashift i změny rozsahů se provádějí pod zatížením bez nutnosti používat spojkový pedál.

PŘEVODOVKA DYNA-7

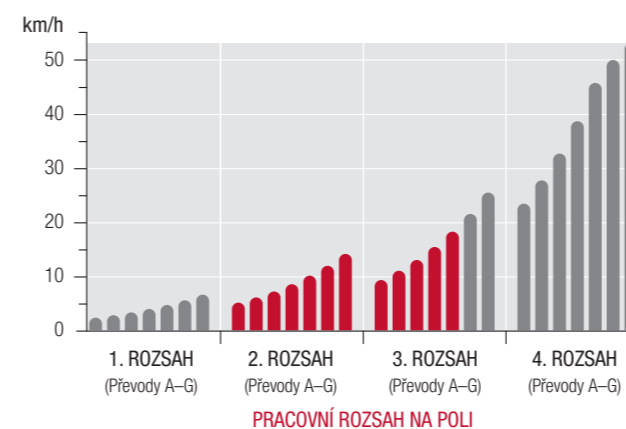

VÝHODY PŘEVODOVKY DYNA-7 VE STRUČNOSTI

- ▶ 12 rychlostních stupňů v rozsahu práce na poli
- ▶ Maximální rychlost dostupná* při nízkých otáčkách motoru (Eco) 40 km/h nebo 50 km/h
- ▶ Funkce Eco umožňuje dosáhnout maximálních rychlostí při nízkých otáčkách motoru (max. 53 km/h při 1 650 ot/min), což znamená nižší hlučnost i spotřebu paliva
- ▶ Rychlosti tempomatu (C1/C2)
- ▶ Brzdový pedál nastaví převodovku na neutrál
- ▶ Nastavení agresivity řazení pro jízdu zpět, samostatné nastavení pro jízdu dopředu a dozadu
- ▶ Nastavení agresivity stupňů Dynashift

* V závislosti na trhu a předpisech



28x28
rychlostí



-15 %
ztráta výkonu
oproti Dyna-6



5 %
úspora paliva

PŘEVODOVKA DYNA-VT

NEJPLYNULEJŠÍ PŘENOS VÝKONU,
DOKONALÁ PRODUKTIVITA.

V podobě převodovky Dyna-VT s plynulou změnou převodu jsme vyvinuli systém přenosu energie, který překonává všechny ostatní svou jednoduchostí a přesností.

Pro obsluhu je to intuitivní, nejjednodušší převodovka k osvojení a k maximálnímu využití a všichni noví uživatelé si rychle přivyknou na souznění se strojem.



VÝHODY PŘEVODOVKY DYNA-VT VE STRUČNOSTI

- ▶ Plynulý převod zaručuje úplné pohodlí obsluhy a optimální hospodárnost kdykoli
- ▶ Jednoduché a bezmezné ovládání rychlosti od 0,03 rychlosti po 40 km/h nebo 50 km/h* dostupnými se 40 km/h SuperEco nebo 50 km/h* Eco
- ▶ Výběr dvou rychlostních rozsahů optimalizuje kroutící moment pro různá použití
- ▶ Ovládání pákou či pedálem znamená, že obsluha si může zvolit upřednostňovaný způsob
- ▶ „Supervizor“ maximalizuje výstup při měnícím se zatížení
- ▶ Nový automatický režim umožňuje obsluhu upravovat rychlost jízdy vpřed, zatímco se automaticky regulují otáčky motoru podle zatížení a rychlosti
- ▶ Nastavení agresivity Shuttle a pedál s funkcí přeřazení na neutrální po sešlápnutí brzdy



NEKONEČNÉ

Rychlosti od 0,03 km/h
do 40 km/h nebo 50 km/h*




VYSOKÉ POHODLÍ

Plynulý převod.

* v závislosti na trhu a předpisech

ABSOLUTNÍ POHODLÍ. PLYNULÝ PŘEVOD.

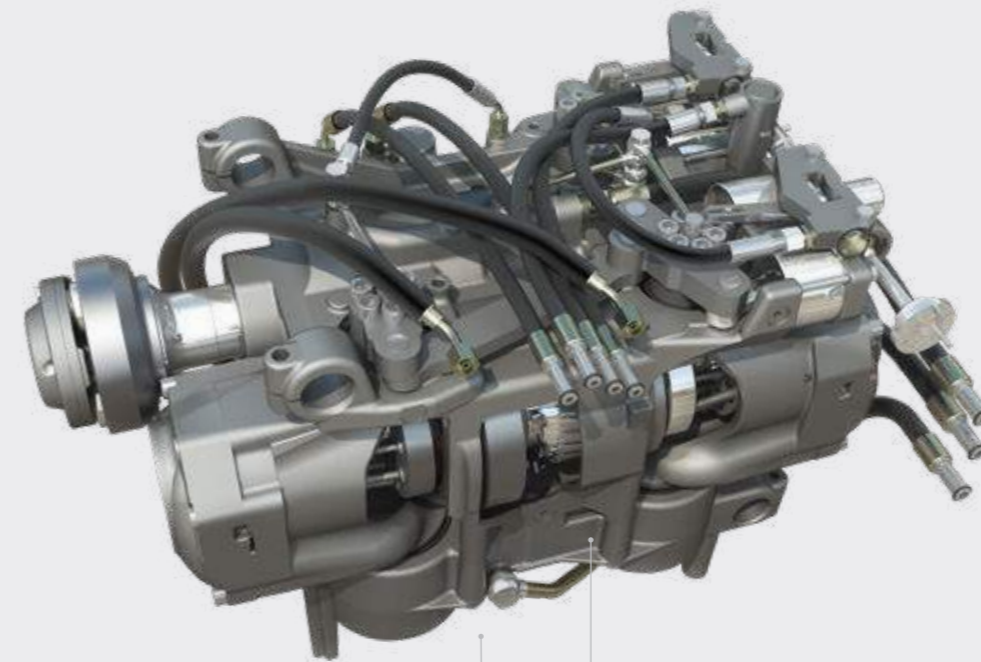


„Automatický režim“ je nepřetržitě v pohotovostním režimu a aktivuje se, když otáčky motoru klesnou pod zatížením. Výhodou tohoto „supervizora“ je, že když se zvýší zatížení motoru a otáčky motoru klesnou, převodovka automaticky sníží rychlost jízdy vpřed, aby se zachoval celkový výkon, ať už při používání vývodového hřídele, při práci na poli nebo při přepravě. Při použití ve spojení s C1 a C2, které nastavují stanovenou rychlost jízdy vpřed, traktor bude pracovat s maximálním výkonem, zatímco se zatížení mění a automaticky upraví nastavení traktoru zpět na požadovanou rychlost.

Originální převodovka Dyna-VT je skutečným dokladem přesného inženýrství; neustále zaručená produktivita, kompletní pohodlí obsluhy a optimální hospodárnost.


AUTOMATICKÝ REŽIM

KONSTANTNÍ RYCHLOST JÍZDY VPŘED ▶

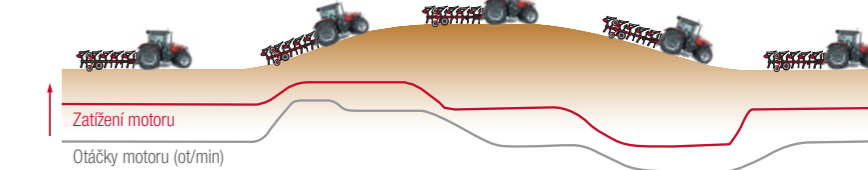

▲ Oceňovaná převodovka s plynule měnitelným převodem Dyna-VT má nyní nový automatický režim. Umožňuje tím obsluze používat páku Multipad nebo pedál ke změně rychlosti jízdy vpřed, zatímco se automaticky nastaví optimální otáčky motoru podle zatížení a rychlosti. Kromě zajištění plynulejšího provozu se dosahuje i nižší spotřeby paliva.

S tím, jak se zatížení (červená čára) mění podle měnících se podmínek, převodovka Dyna-VT automaticky reaguje úpravou otáček motoru (šedá čára) tak, aby udržela nastavenou rychlost jízdy vpřed. Tím se optimalizuje výkon, šetří palivo a snižuje hlučnost.

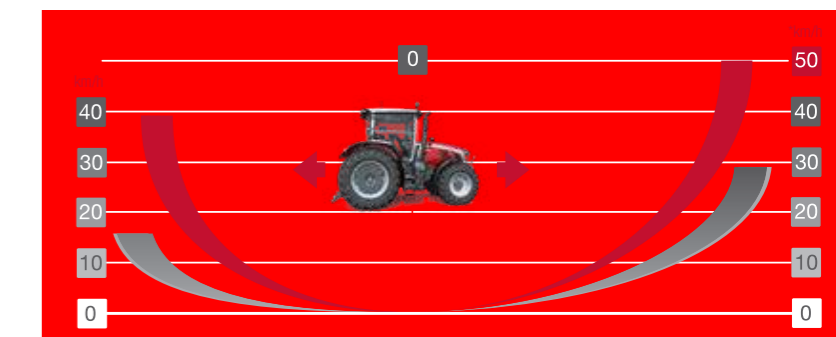

▲ PLYNULÝ PŘEVOD

Dyna-VT je obdivuhodně jednoduchá na obsluhu a funguje velice dobře v různorodých podmínkách. Nedochozí k žádnému řazení, trháni ani přerušování trakce či výkonu.

Jednoduchá bezmezná kontrola rychlosti od nízkých rychlostí do 50 km/h*

V závislosti na trhu a předpisech*

VYTVOŘENO PRO VARIABILITU A TRAKCI

Výkon traktoru nic neznamená, pokud jej nelze přenést tam, kde to má smysl: na zem

S minimální hmotností 8,7 t jsou traktory řady MF 8S lehčí než jiné stroje v této třídě. Díky tomu mohou lehce našlapovat při práci i přepravě, zatímco robustní design jim umožňuje převážet těžký náklad nebo závaží pro tažné činnosti.

Široká škála možností závaží a pneumatik včetně zadních pneumatik s velkým průměrem 2,05 m zaručuje, že traktory MF 8S lze přizpůsobit přesně činnostem, které od nich očekáváte, pro maximální trakci s maximální ochranou půdy při využití minimálního množství paliva.

Jde o součást našeho závazku přispět k ochraně půdy a zachování země pro budoucí generace.

DOKONALÝ ROZVOR PRO DOKONALÝ VÝKON A OCHRANU PŮDY.

Rozvor kol dosahuje délky 3,05 m, což přináší lepší stabilitu s těžkými nářadím i bez něj, kdy se zachovávají vysoké úrovně trakce na poli a vyšší pohodlí při přepravě.


Kombinace rozvoru kol a konstrukce podvozku MF 8S znamená, že je potřeba nižší hmotnost závaží, což zaručuje maximální ochranu půdy a nižší tlak na zem při obdělávání, vrtání i setbě.

„ Máme silně jílovitá pole, takže minimální zhutnění půdy má obrovský význam. “



▲ ZÁVAŽÍ PRO FLEXIBILITU

Aby bylo možno vykonávat intenzivní tažné práce nebo vyrovnat zatížení (vpředu nebo vzadu), občas potřebujete vyšší hmotnost, proto je k dispozici řada závaží. Model MF 8S se dodává od výrobce s přídatnými závažími dopředu i dozadu přesně podle vašich potřeb.

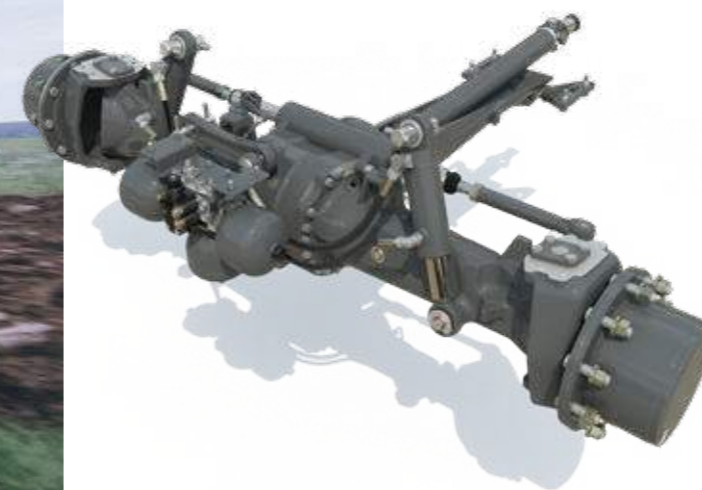

5,7 m
poloměr otáčení*



▲ MANÉVROVATELNOST

Lepší manévrovatelnost pro obsluhu nakladače na dvoře farmy i při otáčení na úvrati.

Zakřivený design podvozku i kapoty zajišťuje jeden z nejlepších průměrů otáčení na trhu.

◀ ODPRUŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY QUADLINK

Lepší pohodlí a bezpečnost pro přepravu a vyšší trakci zaručuje nová a inovativní volitelná varianta předního odpružení. Jeho jednoduchý design vytváří špičkový jízdní komfort, úhel řízení a nabízí plný rozsah oscilace i maximální světlou výšku. Naprosto bezúdržbové.

*Stopa 1 950 mm s předními pneumatikami 600/70R30

▼ **SPEEDSTEER** snižuje námahu obsluhy a zaručuje rychlejší otáčení - maximalizuje vaši dobu v kabině.

Umožňuje obsluze upravovat poloměr otáčení a volit počet otáček nutných k dosažení požadovaného úhlu zatočení.



38

MAXIMÁLNÍ TRAKCE, OCHRANA PŮDY A NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA S PNEUMATIKAMI TRELLEBORG

NA FARMĚ ŽÁDNÝ STROJ NEPRACUJE IZOLOVANĚ,

Takže úzká spolupráce s výrobcí pneumatik a zemědělského vybavení dává smysl a pomáhá nám všem vyvíjet naše technologie. Výsledky našeho společného partnerství zvyšují kvalitu, produktivitu i výkonnost.

Doplnění traktoru těmi nejlepšími pneumatikami pro danou činnost nejen chrání půdu, ale má i velký význam pro vaši práci.

Nové pneumatiky Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction, které byly představeny jako koncept na traktoru MF NEXT Concept na veletrhu AGRITECHNICA 2019, u nové řady MF 8S jsou již skutečností.


TRELLEBORG



Nový model TM1000 ProgressiveTraction®,

vyrobený podle norem VF, je inovativní výrobek, který:

- ▶ zaručuje špičkové kopírování terénu
- ▶ znamená menší zátěž pro půdu
- ▶ zaručuje špičkovou trakci
- ▶ zaručuje nižší spotřebu paliva i emise
- ▶ přináší špičkovou ovladatelnost a pohodlí
- ▶ má delší životnost

39

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ZÁVAŽÍ A PNEUMATIK: STRUČNÉ VÝHODY

- ▶ Více výkonu na zemi
- ▶ Špičková trakce
- ▶ Omezené zhutnění půdy pro vyšší výnosy při zachování zdraví půdy pro budoucí generace
- ▶ Lepší úspora paliva



AŽ O
+10 %
lepší trakce



+13 %
Otisk pro menší
zhutňování půdy



3 %
úspora paliva



VYROBENO PRO TVRDOU PRÁCI

VYNIKAJÍCÍ OBSLUHA A VÝKONNOST PRO ZVLÁDNUTÍ JAKÉHOKOLI ÚKOLU A ODEMČENÍ KAŽDÉHO POLE

Moderní nářadí kladou nové a nové požadavky na traktory, které je pohánějí, jež mají mít vyšší výkon a lepší odezvu. Model MF 8S se dodává s obrovskými schopnostmi pro snadné zvládnání náročných úkolů s vynikajícím zdvihem a jízdními vlastnostmi i pro ta nejmodernější nářadí. MF 8S je traktor, který je výkonný, má velký krouticí moment a pohyblivost. Pokud hledáte stroj s nepřekonatelným vývodovým hřídelem pro vynikající práci a výkon při používání nejpokročilejších nářadí, je to dokonalá volba.



” MF 8S je traktor,
který je výkonný, má
velký krouticí moment
a pohyblivost. “



VYROBENO PRO TVRDOU PRÁCI

AŽ 205 l/min ECO

Účinná hydraulika je klíčem k celkové výkonnosti traktoru. MF 8S se dodává standardně s hydraulikou využívající snímač zatížení s uzavřeným okruhem 150 l/min s variantou 205 l/min a 205 l/min ECO, která nabízí nejvyšší průtok při nízkých otáčkách motoru pro úsporu paliva.



Až
2

přední externí ventily
a volný návrat.



Zdvih až

4 800 kg

Zátěžový integrovaný systém předního závěsu (IFLS) se dodává jako příplatková výbava a je navržen tak, aby odpovídal odpružení přední nápravy.



Zdířka

ISOBUS

připojuje slučitelná
pracovní nářadí.



K dispozici přední vývodový hřídel s

1 000 OT/MIN.

Ve spojení s předním závěsem umožňuje pohon široké škály dalších nářadí: snižuje průchody a zlepšuje účinnost.

Využijte úspory v reálné čase – více než dvojnásobný výkon při sekání trávy.



4

otáčky vývodového hřídele u převodovek Dyna E-Power a Dyna-7: 540/540 Eco a 1000/1000 Eco. 2 otáčky vývodového hřídele jako standard u Dyna-VT: 540 Eco / 1000. Volitelně 1000/1000 Eco. Otáček je dosaženo při nízkých otáčkách motoru, což ještě více snižuje spotřebu paliva a pomáhá omezovat hlučnost v kabině.



Zdvih až

10 000 kg

díky zátěžovému zadnímu závěsu s funkcí Ultimate Draft Control. Digitální systém ELC od společnosti MF dodává nejvyšší normu kontroly tahu s přesnějším nastavením hloubky a lepším sledováním povrchu terénu. Výsledkem je lepší přenos hmotnosti, lepší trakce, nižší prokluzování kol, menší opotřebení pneumatik a nižší spotřeba paliva při zachování vyššího výkonu.



Až

5

zadních externích
ventilů a volný návrat
s dekompresní pákou

POWER BEYOND

SOUČÁSTÍ BLOKU CCLS JE FUNKCE POWER BEYOND, která přídatným průtokem a vratným potrubím zaručuje proudění oleje přímo z čerpadla, což umožňuje připojení dalších vzdálených externích ventilů.

VYTVOŘENO PRO MAXIMÁLNÍ PROVOZUSCHOPNOST

LEPŠÍ ZKUŠENOSTI
S VLASTNICTVÍM TRAKTORU
A ABSOLUTNÍ KLID NA DUŠI

MFconnect **FUSE**
FUSE SYNCHRONISED SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

KDEKOLI VE SPOJENÍ. KDYKOLI.

STANDARD S **5-LETÝM** PŘIHLÁŠENÍM.

VYŠŠÍ PROVOZUSCHOPNOST, OPTIMÁLNÍ ÚDRŽBA
A INTELIGENTNĚJŠÍ SLUŽBY DÍKY MF CONNECT.

VLASTNÍK, PRODEJCE I TRAKTOR
JSOU 100% PROPOJENÍ!

MF Connect je systém monitorování flotily, který umožňuje
zákazníkům bedlivě sledovat jejich stroje Massey Ferguson.

Sledování provozu strojů a provozních parametrů vybavení
prakticky v reálném čase na mobilním telefonu, tabletu
nebo stolním počítači nikdy nebylo jednodušší.

To vlastníků i manažerům umožňuje účinnější řízení provozů,
takže mohou zlepšovat provozní účinnost díky vzdálené
diagnostice, což zaručuje optimální provozuschopnost.

MFcare

**Náklady si můžete nastavit a optimální
výkonnost vám pro váš stroj MF 8S
zaručí služba MF Care.**

Služba MF Care a prodloužená záruka jsou flexibilní tak, aby
vyhovovaly vašim požadavkům na cenu a provozní dobu.
Pravidelný servis zahrnuje preventivní údržbu - vyhledání
jakýchkoli poruch, než přerostou v problém, čímž se snižuje
nutnost odstávky. Plná servisní historie prodejce s využitím
AGCO Parts také zvýší zbytkovou hodnotu vašeho stroje.

- ▶ Podpora maximální zbytkové hodnoty vašeho traktoru
- ▶ Pružné podmínky a dlouhodobé cenové balíčky
- ▶ K dispozici až 12 měsíců od registrace
- ▶ Zkušení mechanici MF jsou k dispozici
pro servis v místě i mimo

STŘÍBRNÝ

PODROBNOSTI

SMLOUVY O
PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
Servisní balíček zahrnuje
veškerou předepsanou
údržbu na bázi pevně
stanovených cen.

TYP STROJE

Vše

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA*

ANO

NÁKLADY NA OPRAVU

NE

LZE ODEČÍST

NE

ZLATÝ

SMLOUVY O OPRAVÁCH
Smlouvy o prodloužené
záruce poskytující jistotu
v případě nákladů na
opravy (vyjma opotřebení).
Sazby s nadměrnými
pracemi nebo bez nich jsou
k dispozici za příplatek.

Vše

ANO

ANO

Varianta: 0 €, 190 €, 490 €

*ceník uvedený společností AGCO odkazuje výhradně na
rozšířenou záruku a nezahrnuje údržbu.

**SPOLEČNOST MASSEY FERGUSON NABÍZÍ
UCELENOU A VÝKONNOU ŘADU SLUŽEB**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 6 000 hodin 5 let | 3 000 hodin 5 let | 50 000 balíků 5 let | 6 000 hodin 5 let | 2 000 hodin 3 roky | 25 000 balíků 3 roky |

Pouze stroje
kompatibilní s ISOBUS

DÍLY A SERVIS

VŠE SE TOČÍ KOLEM DOŽIVOTNÍ PODPORY

Nákup, vlastnictví a údržba zemědělského stroje mohou být složité, pokud tedy něco zajistí absolutní klid na duši tím, že poskytne skvělou podporu a servis, může to zásadně ovlivnit rozhodování. Jako zákazníci značky Massey Ferguson máte jistotu osobní, rychle reagující a přátelské podpory od naší sítě odborných prodejců, kteří vašemu podnikání dokonale rozumějí.

U součástek a služeb neexistuje čas přerušení, protože by stroj mohl být mimo provoz. Jsme vám k dispozici po celou dobu, co budete vlastnit stroj Massey Ferguson.

Hrdě přebíráme odpovědnost za každý stroj, který prodáme, naším posláním je, aby váš stroj spolehlivě fungoval vždy, když otočíte klíčkem.

„Chci, aby každodenní údržba byla rychlá a jednoduchá, abych mohl trávit víc času s rodinou.“

MODEL MF 8S BYL NAVRŽEN TAK, ABY ZAJIŠŤOVAL RYCHLOU, PŘÍMOU, JEDNODUCHOU A ÚSPORNOU BĚŽNOU ÚDRŽBU.

Propojili jsme praktičnost se stylem, abychom zajistili rychlou, přímou a jednoduchou údržbu, kdy vás zbavíme stresu z údržby traktoru a můžete dříve vyrazit zpět na pole, získáte tak vyšší produktivitu a více volného času. Díky traktoru Massey Ferguson řady MF 8S je čas strávený na dvoře při přípravě na nadcházející den omezený na minimum.

VOLITELNÁ VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dnešní zemědělství vyžaduje stroje optimalizované pro vaše podnikání. Ve snaze přizpůsobit stroj Massey Ferguson vašim potřebám nabízíme širokou škálu volitelné výbavy a příslušenství - od nakladačů, závaží, přídatných vřetenových ventilů a hydraulických průtokových zařízení až po technologii automatického navádění. Pro vaše absolutní pohodlí můžete využít modernizace sedadel, audio systémy, chladničky na nápoje a mnoho dalších položek.

Všechno, co nabízíme, prošlo kontrolou našich mechaniků ze všech úhlů - optimální slučitelnost s vaším strojem, bezpečnost, odolnost i výkonnost. Váš prodejce Massey Ferguson vám zajistí odborný servis, jelikož má při ruce všechny nezbytné nástroje a znalosti pro instalaci.



Vzduchový filtr motoru je přístupný a snadno se čistí.



Snadný přístup k demontáži vzduchového filtru v kabině pro snadné čištění.



Konstrukce přední nápravy a štíhlé kapoty usnadňují přístup k měrci oleje a filtru.



Chladicí zařízení je snadno přístupné, takže jeho čištění je rychlejší a jednodušší.



Plnění nádrží na palivo a AdBlue® nikdy nebylo snazší.


MFservices

VŽDY JSME VÁM
PO BOKU PRO
ZVÝŠENÍ VAŠEHO
**ZISKU A
ÚČINNOSTI.**

VÍTÁ VÁS NABÍDKA MF SERVICES -
VŠE, CO POTŘEBUJETE NA PODPORU
PROVOZU VAŠEHO TRAKTORU MF 8S.

MF Services je přístupná a variabilní, pomůže vám mít pod kontrolou provozní náklady a firemní plánování - zajistí se tak úspěšnost provozní doby každého stroje a vy získáte svobodu zaměřit se plně na základní potřeby svého podnikání.

Komplexní sada servisních výrobků, které nebývale usnadňují vlastnictví a používání zemědělského vybavení se značkou **Massey Ferguson**.

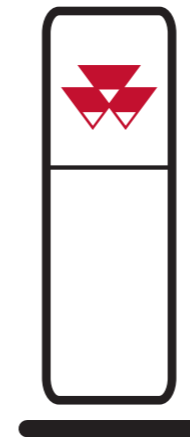

SÍŤ PRODEJČŮ MASSEY FERGUSON

Váš prodejce MF představuje nejlepší odbornost pro zemědělské stroje ve vaší oblasti. Na svého prodejce se můžete kdykoli obrátit a získáte nejlepší služby od prodeje, údržby, oprav až po náhradní díly nebo nákup nového vybavení.

VÍCE NEŽ 4 700 SERVISNÍCH
A OPRAVÁRENSKÝCH
MÍST PO CELÉM SVĚTĚ



ORIGINÁLNÍ DÍLY MASSEY FERGUSON

PŘEDSTAVUJE NEJLEPŠÍ
ZÁRUKU ZACHOVÁNÍ HODNOTY
VAŠEHO NOVÉHO STROJE MF 8S
V ČASE A JEHO OCHRANU PŘED
NEPLÁNOVANOU ODSTÁVKOU.

Vybírat můžete z rozsáhlé škály příslušenství včetně maziv, AdBlue, sad pro péči, příslušenství do kabiny a dalších. Veškeré příslušenství je k dispozici pro nákup výlučně od vašeho prodejce MF.

Pomocí aplikace pro chytré telefony „AGCO Parts Books To Go“ můžete najít náhradní díly MF rychle a snadno a můžete je i přímo objednat. Aplikaci si můžete stáhnout z App Store i z Google Play Store. Vaše osobní přístupové údaje získáte od svého prodejce MF.



AGCO FINANCE PŘINÁŠÍ DOKONALÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PRO VAŠI SPOLEČNOST.

AGCO Finance je nedílným finančním nástrojem, který společnost Massey Ferguson využívá k nabízení řešení upravených podle možností vaší farmy; jeho součástí je leasing, úvěr, pronájem, servisní balíčky a další možnosti financování smluv prodloužené záruky MF Care.



KOLEKCE MASSEY FERGUSON NYNÍ MŮŽETE VYPADAT TAK STYLOVĚ JAKO VÁŠ STROJ MASSEY FERGUSON.

Hledáte čepici, která bude ladit s vaším strojem MF 8S... nebo stylový a odolný oděv pro další práci? Nabízíme exkluzivní řadu vysoce kvalitních výrobků pro vás, vaše zemědělské činnosti, vaši rodinu i váš životní styl.

Chcete-li zjistit, co vám můžeme nabídnout, přihlaste se k našemu on-line obchodu:

Shop.MasseyFerguson.Com

Výše uvedené balíčky podpory závisí na podmínkách pro konkrétní země. Upozorňujeme, že některé balíčky nemusí být na některých trzích k dispozici.

Poradte se s místním prodejcem/distributorem MF.

NASTAVTE SI VLASTNÍ MF 8S, KTERÝ BUDE TAK JEDINEČNÝ JAKO VAŠE FARMA



A



B



D

| | EFFICIENT | EXCLUSIVE |
|---|-----------|-----------|
| MOTOR | | |
| 6-ti válec AGCO POWER Stage 5 | ● | ● |
| Motor s pamětí otáček | ● | ● |
| HLA (hydraulické nastavení ventilové vůle) | ● | ● |
| Volnoběžné otáčky motoru (750 ot/min) | ● | ● |
| Přehřívání bloku motoru | ○ | ○ |
| PŘEVODOVKA | | |
| Power Control páčka | ● | ● |
| Pravá páčka volby směru jízdy | ● | ● |
| A Multipad na loketní opěrce | ● | ● |
| Dyna-VT 40 km/h Super Eco | - | ● |
| Dyna-VT 50 km/h Eco | - | ○ |
| Dyna-7 - 40 km/h Super Eco - Speedmatching & Autodrive | ● | ● |
| Dyna-7 - 50 km/h Eco* - Speedmatching & Autodrive | ○ | ○ |
| Dyna E-Power - 40 km/h Super Eco - Speedmatching & Autodrive | ● | ● |
| Dyna E-Power - 50 km/h Eco* - Speedmatching & Autodrive | ○ | ○ |
| Plazivá rychlost (Dyna-7) | ○ | ○ |
| Tempomat na 4 rychlosti | ● | ● |
| Vysokotlaké brzdy | ● | ● |
| ParkLock | ● | ● |
| KABINA ŘIDIČE | | |
| Standardní klimatizace s manuálním nastavením | ● | - |
| Automatická klimatizace s multi zónovou cirkulací vzduchu | ○ | ● |
| Střešní okno | ● | ● |
| Automatické otočné sedadlo se vzduchovým odpružením, vyhřívání, boční tlumení | ● | ○ |
| B Polokožené automatické otočné sedadlo se vzduchovým odpružením, vyhřívání a odvětrávání, boční tlumení | - | ● |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem | ● | ● |
| Mechanické odpružení kabiny | ● | ○ |
| Aktivní mechanické odpružení kabiny | ○ | ● |
| Rádio/přední přídavný vstup/Bluetooth/konektor USB - se zabudovaným mikrofonem - Ovladače v loketní opěrce | ● | ● |
| Rádio/přední přídavný vstup/Bluetooth/konektor USB/DAB+ - se zabudovaným mikrofonem - Ovladače v loketní opěrce | ○ | ○ |
| Teleskopická širokouhlá zpětná zrcátka s vyhříváním a elektrickým nastavením | ○ | ● |
| Stěrač s ostříkovačem na pravé straně | ○ | ○ |
| Systém vyhřívání zadního okna | ○ | ○ |
| Nastavitelný sloupek řízení s pamětí náklonu | ● | ○ |
| Nastavitelný sloupec řízení s pamětí náklonu a SpeedSteer | ○ | ● |
| Radarová kontrola a kontrola prokluzování | ○ | ● |
| C Digitální MF vDisplay | ● | ● |
| D Devítipalcový terminál s dotykovou obrazovkou Datatronic 5 (se správou nastavení traktoru a vestavěnou funkcí ISOBUS a volitelně s rozhraním pro rádio a telefon, sluchátkem s MF E-Loader, příprava pro kameru a sluchátkem s MF Guide) | ○ | ● |
| 9" dotyková obrazovka Fieldstar 5 (ISOBUS, příprava na kameru a kompatibilní s MF Guide) | ○ | ○ |
| Ovládání řízení nápravy přívěsu | ○ | ● |
| Dual Control | ○ | ● |
| Systém managementu souvratě | ○ | ● |



C

- Není k dispozici
- Standardní výbava
- Volitelné
- * V závislosti na trhu / předpisech

TECHNOLOGIE

| | | |
|--|---|---|
| Možnost ISOBUS a zadní konektor | ○ | ● |
| Přední konektor ISOBUS | ○ | ○ |
| Připraveno pro MF Guide | ○ | ● |
| MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP s režimem Go | ○ | ○ |
| MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP s režimem Go | ○ | ○ |
| Ovládání 36 sekcí a VRC (5 produktů) | ○ | ○ |
| Pokročilé linie navádění - jediný směr a segmenty obvodu | ○ | ○ |

E Zabudovaná střešní kamera

| | | |
|--|---|---|
| TaskDoc Pro | ○ | ○ |
| Telemetrie Connect s předplatným na 5 roky | ● | ● |

PODVOZEK A HYDRAULICKÁ SOUSTAVA

| | | |
|---|---|---|
| Plně mechanické ovládání externích ventilů | ○ | - |
| Elektrické a mechanické ovládání externích ventilů | ● | - |
| Elektrické ovládání vřetenových ventilů s dekompresní pákou | - | ● |
| Účinný elektro-hydraulický multifunkční joystick | ○ | - |
| Exkluzivní elektrohydraulický joystick | - | ○ |
| Mikro joystick na Multipadu | ● | ● |
| Pomocný rám nakladače, elektrický ventil a joystick | ○ | ○ |
| Pomocný rám nakladače a hydraulická sada SMS 3. funkce | ○ | ○ |
| Volný návrat | ○ | ● |
| Power Beyond s přípojkami P/T/LS/D | ○ | ● |
| Dyna-7 / Dyna E-Power – 150 l/min CCLS | ● | ● |
| Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS | ○ | ○ |
| Dyna-VT – 205 l/min CCLS | - | ● |
| Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS ECO | ○ | ○ |

F Dyna-VT 205 l/min CCLS ECO

| | | |
|---|---|---|
| Elektronická kontrola závěsu s aktivní kontrolou přepravy | ● | ● |
| Funkce Auto PTO | ● | ● |
| Elektrický výběr otáček PTO | ● | ● |
| Automatické řízení trakce (pohon všech kol a uzávěrka diferenciálu) | ● | ● |
| Teleskopické stabilizátory | ● | ● |
| Automatické stabilizátory | ○ | ○ |
| Hydraulická horní vzpěra | ○ | ○ |
| Integrovaný systém předního závěsu | ○ | ○ |
| Integrované PTO vpředu | ○ | ○ |

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

| | | |
|---|---|---|
| Odpojovač baterie a místo pro startování pomocí startovacích kabelů | ● | ● |
| Vnější ovládací zařízení závěsů na blatnicích | ● | ● |
| Externí kontrola spuštění/zastavení PTO na nárazníku | ● | ● |
| Vnější ovladač zapínání/vypínání vývodového hřídele na blatníku | ● | ● |

G 16 pracovních světel LED s obrysovými světly

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Automatická světla vzad při couvání | ○ | ○ |
|-------------------------------------|---|---|

DALŠÍ VYBAVENÍ (PARAMETRY SE MOHOU LIŠIT PODLE TRHU)

| | | |
|--|---|---|
| Odpružená přední náprava s uzamčením | ● | ● |
| Otočné přední nárazníky | ○ | ● |
| Vzduchové brzdy přívěsu | ● | ● |
| Vzduchové a hydraulické brzdy přívěsu s konektorem ABS | ○ | ○ |



E



F



G

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Motor | | MF 8S.205 | MF 8S.225 | MF 8S.245 | MF 8S.265 | MF 8S.285 | MF 8S.305 |
|---|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Typ motoru | | AGCO POWER | | | | | |
| Počet válců / počet ventilů / obsah | č./č./cm ³ | 6/4/7 400 | | | | | |
| Vrtání / zdvih | mm/mm | 108/134 | | | | | |
| Sání | | Elektronická klapka rozvodu výfukových plynů turbodmychadla a chladič | | | | | |
| Typ vstříkování | | Common rail | | | | | |
| Typ ventilátoru | | Viscotronic | | | | | |
| Maximální výkon (k) | ISO k (kW) | 205(151) | 225(165) | 245(180) | 265(195) | 285(210) | 305(225) |
| Otáčky motoru při maximálním výkonu | ot/min | 1 850 | | | | | |
| Maximální krouticí moment při 1 000 -1 500 ot/min | Nm | 950 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 260 | 1 280 |
| Maximální výkon s EPM | k (kW) | 225(165) | 245(180) | 265(195) | 285(210) | 305(225) | - |
| Maximální krouticí moment s EPM při 1 000 - 1 500 ot/min | Nm | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 260 | 1 280 | - |
| Max. výkon dostupný u vývodového hřídele (OECD, přesnost +/- 3 %) | k (kW) | 186(137) | 199(146) | 216(159) | 231(170) | 249(183) | 268(198) |
| Objem palivové nádrže | litry | 460 (500 s Dyna-VT) | | | | | |
| Objem nádrže AdBlue® | litry | 43 | | | | | |
| Servisní interval | hodiny | 600 | | | | | |
| Převodovka Dyna-7 | | | | | | | |
| Počet převodů | vpřed/vzad | 28/28 | | | | - | |
| Min. rychlost při 1 500 ot/min | km/h | 1,8 | | | | - | |
| Počet převodů s plazivou převodovkou | vpřed/vzad | 56/56 | | | | - | |
| Min. rychlost s plazivou převodovkou | | 190 m/h při 1 500 ot/min | | | | - | |
| 43 km/h SuperEco při otáčkách motoru | ot/min | 1 350 | | | | - | |
| 53 km/h* Eco při otáčkách motoru | ot/min | 1 650 | | | | - | |
| Převodovka Dyna E-Power | | | | | | | |
| Počet převodů | vpřed/vzad | 28/28 v režimu Autodrive | | | | - | |
| Min. rychlost při 1 500 ot/min | km/h | 1,9 | | | | - | |
| 43 km/h SuperEco při otáčkách motoru | ot/min | 1 300 | | | | - | |
| 53 km/h* Eco při otáčkách motoru | ot/min | 1 600 | | | | - | |
| Převodovka Dyna-VT | | | | | | | |
| Počet převodů | vpřed/vzad | Převodovka s plynulou změnou převodu | | | | | |
| Rozsah rychlostí na poli | km/h | vpřed: 0,03-28 km/h - Vzad: 0,03-16 km/h | | | | | |
| Rozsah rychlostí na vozovce | km/h | vpřed: 0,03-50 km/h* - vzad: 0,03 až 38 km/h | | | | | |
| 40 km/h SuperEco při otáčkách motoru | ot/min | 1 400 | | | | | |
| 50 km/h* Eco při otáčkách motoru | ot/min | 1 550 | | | | | |

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výstisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

| | | MF 8S.205 | MF 8S.225 | MF 8S.245 | MF 8S.265 | MF 8S.285 | MF 8S.305 |
|---|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zadní závěs a hydraulická soustava | | | | | | | |
| Typ spodních táhel | KAT | Kat 3 | | | | | |
| Maximální nosnost zdvihu, na konci táhel | kg | 10 000 | | | | | |
| Typ hydraulické soustavy & max průtok | l/min | Uzavřený okruh Load Sensing 150 l/min (není k dispozici s převodovkou Dyna-VT) | | | | | |
| Typ hydraulické soustavy & max průtok - 1. varianta | l/min | Uzavřený okruh Load Sensing 205 l/min | | | | | |
| Typ hydraulické soustavy & max průtok - Volitelná výbava 2 | l/min | Uzavřený okruh Load Sensing 205 Eco 205 l/min při 1 650 ot/min | | | | | |
| Maximální tlak | Bary | 200 | | | | | |
| Maximální počet zadních externích ventilů | | 5 | | | | | |
| Vývodový hřídel (zadní) | | | | | | | |
| Otáčky motoru | | | | | | | |
| 540 Eco / 1,000 (pouze Dyna-VT) | ot/min | 1 577 / 1 882 | | | | | |
| 1 000 / 1 000 Eco (pouze Dyna-VT) | ot/min | 1 882 / 1 605 | | | | | |
| 540 / 540 Eco / 1 000 / 1 000 Eco (pouze Dyna-7 a Dyna E-Power) | ot/min | 1 867 / 1 499 / 1 903 / 1 528 | | | | | |
| Průměr hřídele | Palce | 1 3/8" 6 a 21 per | | | | | |
| Přední závěs a přední vývodový hřídel | | | | | | | |
| Maximální nosnost zdvihu, na konci táhel | kg | 4 800 | | | | | |
| Maximální počet předních externích ventilů | | 2 | | | | | |
| Otáčky motoru při otáčkách 1 000 předního vývodového hřídele | ot/min | 1 920 | | | | | |
| Kola a pneumatiky (K dispozici kompletní řada. Obraťte se na svého prodejce) | | | | | | | |
| Přední | | VF 600/70 R30 - 540/65 R30 (standard) - 710/55 R30 | | | | | |
| Zadní | | VF 650/75 R42 - 650/65 R42 (standard) - 900/50 R42 | | | | | |
| Hmotnost (Může se lišit podle konfigurace. Obraťte se na svého prodejce) | | | | | | | |
| Minimální hmotnost / průměrná hmotnost / maximální hmotnost | kg | 8 700 / 10 000 / 13 700 | | | | | |
| Maximální celková hmotnost vozidla* | kg | 16 000 | | | | | |

ISO 14396 - Není k dispozici * V závislosti na trhu apředpisech

ROZMĚRY

| | | Dyna 7 | Dyna E-Power | Dyna-VT |
|---|----|--------|--------------|---------|
| A Rozvor | m | 3,05 | | |
| B Celková délka od předního závěsu po táhla zadního závěsu | mm | 5 375 | | |
| C Výška od středu zadní nápravy k horní straně antén MF Connect | mm | 2 390 | | 2 410 |
| D Celková výška | mm | 3 390 | | 3 410 |





NAVRŽENO
 ZEMĚDĚLCI PRO
 ZEMĚDĚLCE





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO Corporation | A-CS-17256 | Čeština



MASSEY FERGUSON